


Jorisolar

RS-R

JI Energy

Le système Jorisolar RS-R est le produit idéal pour l'intégration de modules photovoltaïques en toiture. 1 seul rail permet la mise en œuvre des modules dans le sens portrait ou paysage mais permet également de se fixer sur différents profils acier de couverture comme les profils secs ou les profils isolés panneaux sandwichs. Avec plus de 8 ans d'expérience ce produit allie une grande simplicité et la sécurité de vos installations.



Article	Masse (kg/m ²)
4004059	0,60

Caractéristiques techniques

Longueur standard	385 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	30 mm
Métal	aluminium
Revêtements	brut
Accessoires	clip Rayvolt

Type de visserie : acier inoxydable, fixation en 4 points


Avantages

- le rail est percé aux entraxes des ondes (250 et 333 mm)
- 250 mm: les 4 perçages intérieurs
- 333 mm: les 4 perçages extérieurs
- rail équipé d'un joint EPDM
- pas d'opérations de préparation sur chantier
- brides latérales et centrales livrées assemblées
- possibilité d'utiliser les brides centrales aluminium (13 mm entre module) ou les brides centrales MAT01 inox (19 mm entre module)




Possibilité de montage sur profils aciers

Sur profil JI 40-250-1000

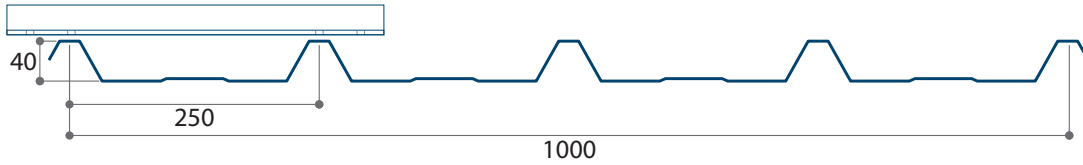


Sur profil JI 45-333-1000

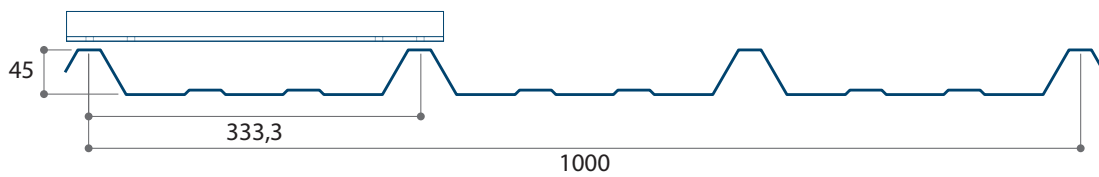


Possibilité de montage sur panneaux


JI Roof PIR, la solution thermique pour les bâtiments industriels et agricoles, B-s1, d0.

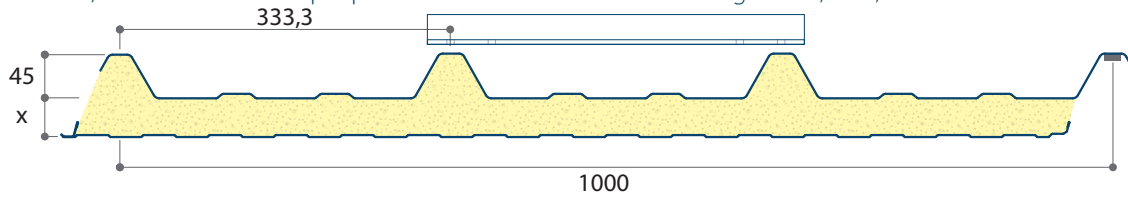

JI Eco PIR, la solution économique en panneau sandwich.

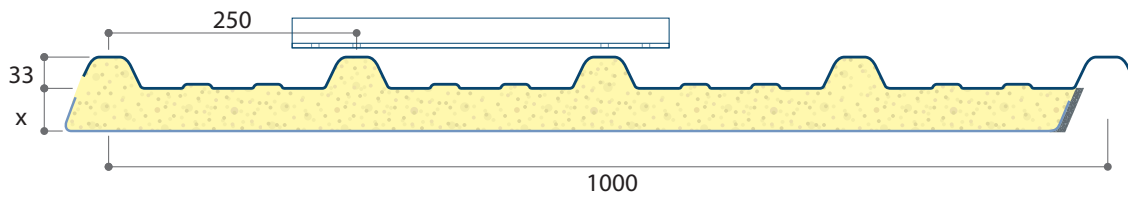

JI Vulcasteel Roof, la solution pour les couvertures avec exigence feu, A2-s1, d0

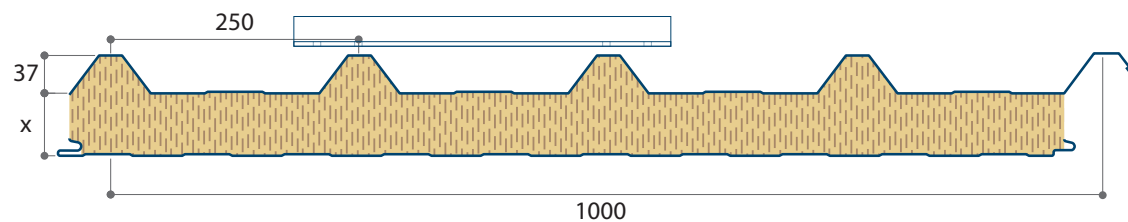

Montage simple et rapide



Posez



Fixez



Glissez



Posez



Fixez



Fixez